

Geräteeinbausteckdose Für Kabelmontage, gerade, für Kleinspannung



70° C



Beschreibung

- Gerätesteckdose: geschraubte Kabelanschlussklemme,
- 1 Funktion:
 - Stifttemperatur 70 °C, Schutzklasse II, Kabel
- Hinweis: Knickschutztülle muss separat bestellt werden, passende Knickschutztülle siehe Zubehör

Referenzen

Dieses Produkt läuft aus ohne Ersatz
 Letzte Bestellmöglichkeit: 31.12.2012


Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	7 A / 48 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	7 A / 48 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 3 kVAC zwischen L-N > 1.5 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II nach IEC 61140
Anschluss	Schraubklemmen
Material: Gehäuse	PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0

Abmessungen

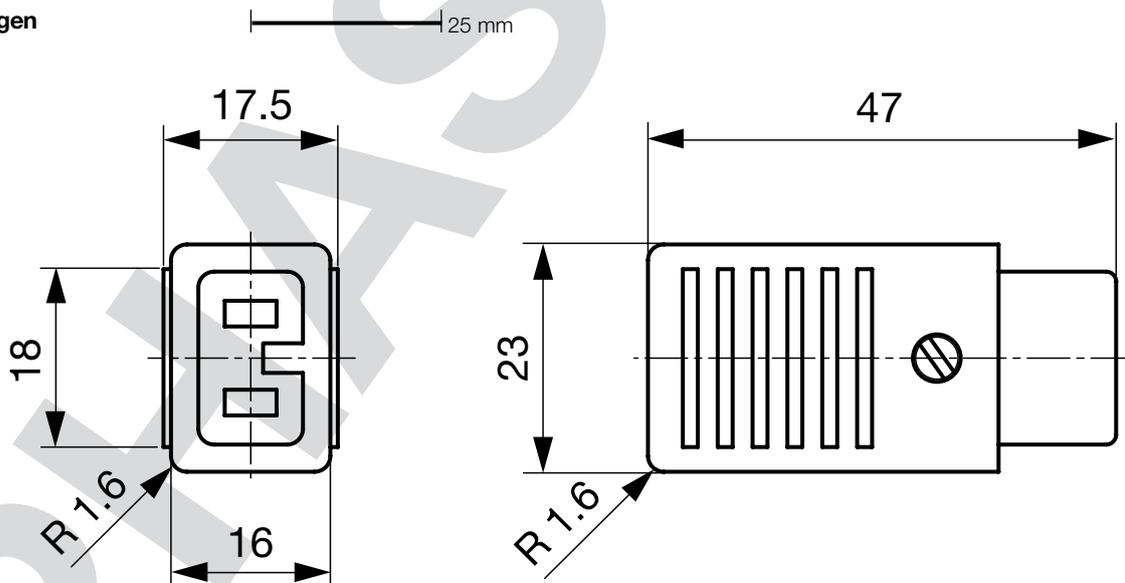

Konfig. Code

1251 - H - A B C 0 - D - E J

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüssel Tabellen.

1251 - **H** - A B C 0 - D - E J = Ausführung

Ausführung	Konfigurations-Schlüssel
Schutzklasse 2	B

1251 - H - **A** B C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss L	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

1251 - H - A **B** C 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss N	Konfigurations-Schlüssel
Schraubanschluss	A

Symbole analog wie in Tabelle A

1251 - H - A B **C** 0 - D - E J = Anschlüsse

Anschluss Erde	Konfigurations-Schlüssel
ohne Anschluss	0

Symbole analog wie in Tabelle A

1251 - H - A B C 0 - **D** - E J = Farbe

Farbe	Konfigurations-Schlüssel
Schwarz	A
Grau	B
Weiss	D

1251 - H - A B C 0 - D - **E** J = Bauform

Bauform	Konfigurations-Schlüssel
Für Leitungsmontage	8

1251 - H - A B C 0 - D - E **J** = Lieferzustand

Lieferzustand	Konfigurations-Schlüssel
komplett montiert	1
teilmontiert	2

Verpackungseinheit 50 ST

Zubehör

Beschreibung



4311.9309
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



4311.9324
PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung



Sondersteckvorrichtung Übersicht komplett

Gerätestecker für Kleinspannung, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	1201
Gerätestecker für Kleinspannung, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	1201-A
Sondersteckvorrichtung weitere Typen zu 1251	

PHASE-00