

## IEC Gerätestecker C6 mit Netzschalter 1-polig



CMF3  
IEC Gerätestecker C6 mit Netzschalter 1-polig  
PCB



Siehe unten:  
[Zulassungen und Konformitäten](#)

### Beschreibung

- Einbau in Platten :  
Schraubbefestigung auf Leiterplatte , von oben / unten
- 2 Funktionen :  
Gerätestecker Schutzklasse I , Netzschalter 1-polig
- Für Leiterplatten-Montage

### Merkmale

- Einfache Montage mit Zentrierzapfen und Schnappfedern für kostengünstige Montage auf Leiterplatten oder auf Leiterplatte bzw. Gehäuse geschraubt
- Elektrische Verbindung ist auf der Leiterplatte zu erstellen
- Standard CMF mit Schalter auf der rechten Seite
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 62368-1

### Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Netzschalter mit anderer Wippenbeschriftung

### Referenzen

Alternativ: Version in Schutzklasse II [CMF2](#)  
Letzte Bestellmöglichkeit: 30.03.2025  
Letzter Liefertermin: 30.06.2025

### Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

### Technische Daten

Nenndaten IEC	2.5 A / 250 VAC; 50 Hz	Gerätestecker/-Dose	C6 gemäss IEC 60320-1, UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 2.5A, Schutzklasse I
Nenndaten UL/CSA	2.5 A / 250 VAC; 60 Hz 7 A / 125 VAC; 60 Hz	Netzschalter	Wippschalter 1-polig, unbeleuchtet, gemäss IEC 61058-1 <a href="#">Technische Details</a>
Spannungsfestigkeit	> 2.3 kVAC zwischen L-N > 2.8 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)		
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C		
IP-Schutzgrad	Frontseite IP40 gemäss IEC 60529		
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140		
Klemme	Leiterplatten 1.6 mm zusätzlicher Schutzleiteranschluss		
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0		

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

### Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: CMF

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	<a href="#">VDE Zulassungen</a>	VDE	VDE Ausweisnummer: 40018468
	<a href="#">UL Zulassungen</a>	UL	UR Ausweisnummer: E96454
	<a href="#">CCC Zulassungen</a>	CCC	CCC Ausweisnummer: 2007010204227779

### Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 60320-1	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 60320-1	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse

### Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

### Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	<a href="#">UKCA-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Abmessungen [mm]

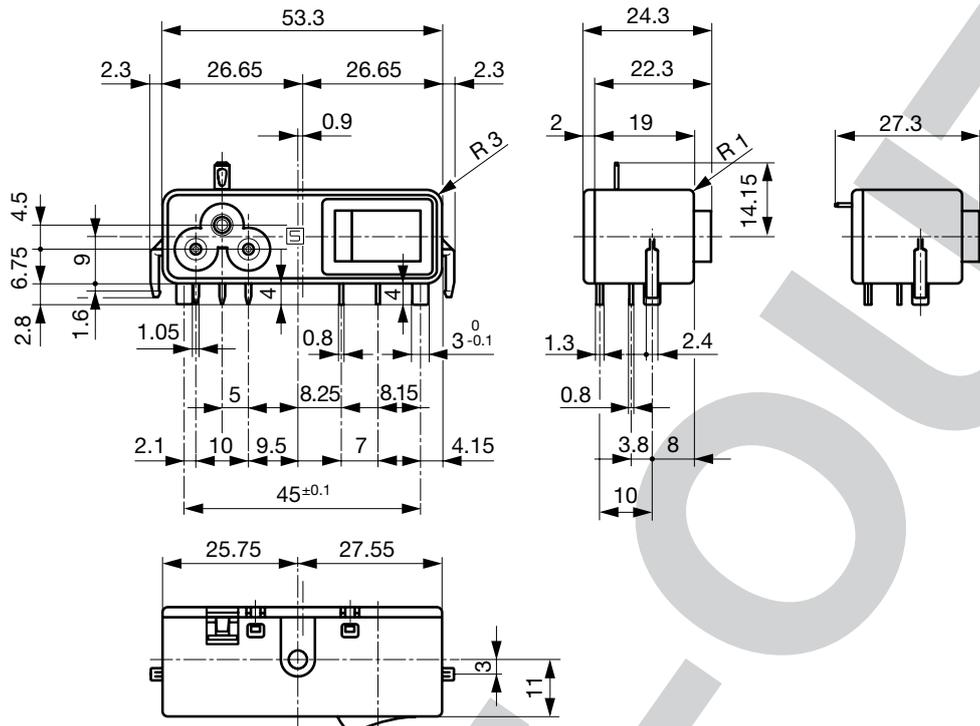


Mit Schutzabdeckung  
 Die Größe des Montageausschnittes kann selbst bestimmt werden.  
 Bohrplan / CMF3 (C6)

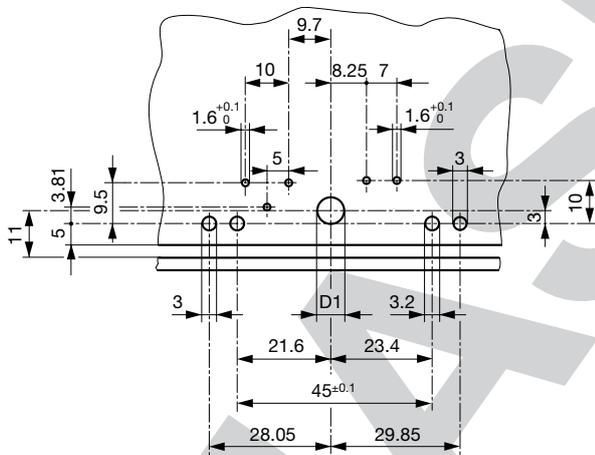


D1 = 6.2 mm Befestigung von oben / D1 = 3.6 mm Befestigung von unten Leiterplatte max. 1.6 mm / Nicht tolerierte Masse: ≤ 15 = ± 0.05 / > 15 = ± 0.10

Befestigung von unten auf Print oder Gehäuseboden



1) Selbstschneide-Schraube

Befestigung von oben auf Print oder Gehäuseboden

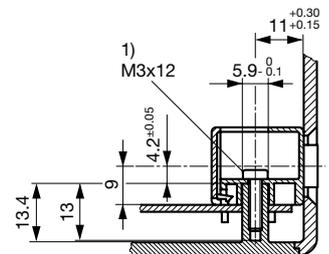

1) Selbstschneide-Schraube

Varianten

Geräteverbindungen	Montageseite	Schutzabdeckung	Schutzleiter	Schutzleiterrichtung	Bestell-Nummer
C6	von oben	mit Schutzabdeckung	-	-	CMF3.1112.12
C6	von oben	mit Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	abgewinkelt zu Steckerachse	CMF3.1113.12
C6	von oben	mit Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	in Steckerachse	CMF3.1114.12
C6	von oben	ohne Schutzabdeckung	-	-	CMF3.1012.12
C6	von oben	ohne Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	abgewinkelt zu Steckerachse	CMF3.1013.12
C6	von oben	ohne Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	in Steckerachse	CMF3.1014.12
C6	von unten	mit Schutzabdeckung	-	-	CMF3.1132.12
C6	von unten	mit Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	abgewinkelt zu Steckerachse	CMF3.1133.12

Geräteverbindungen	Montageseite	Schutzabdeckung	Schutzleiter	Schutzleiterrichtung	Bestell-Nummer
C6	von unten	mit Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	in Steckerachse	CMF3.1134.12
C6	von unten	ohne Schutzabdeckung	-	-	CMF3.1032.12
C6	von unten	ohne Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	abgewinkelt zu Steckerachse	CMF3.1033.12
C6	von unten	ohne Schutzabdeckung	Lötanschluss 2.8 x 0.8 mm	in Steckerachse	CMF3.1034.12

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

**Verpackungseinheit** 50 ST

PHASE-00