

1-Stufen Filter für 3-Phasen Systeme mit Neutralleiter



Siehe unten:

Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Netzfilter in Standard- Industrie- und Medizinalausführung
- 1-stufig
- Filter mit standard oder hoher Dämpfung (HP)

Alleinstellungsmerkmale

- Kompaktes 1-Stufen-Filter
- Verschiedene Filterausführungen
- Geringes Gewicht
- Grosser Temperaturbereich

Technische Daten

Bemessungsstrom	3 - 20 A
Bemessungsspannung	300/520 VAC, 50/60 Hz
Zulassung für	3 - 20 A @ 50 °C / 300/520 VAC; 50/60 Hz
Überlaststrom	1.5 x In für 1 Minute, pro Stunde
Spannungsfestigkeit	> 2.25 kVDC zwischen L-L > 1.3 kVDC zwischen L-N 2.75 kVDC zwischen L-PE Prüfspannung 2 sec
Anzahl Filterstufen	1-stufig
Gewicht	0.2
Material: Gehäuse	Metall
Vergussmasse	UL 94V-0

Anwendungen

- Nennspannung 520 VAC für weltweiten Einsatz
- Für 3 Phasen Energieumrichter mit kleineren Leistungen wie zum Beispiel Photovoltaik oder Batteriespeichersysteme
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 62368-1

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Montage	Chassis-Schraubbefestigung
Klemme	Steckanschluss 6.3 x 0.8 mm
Betriebstemperatur	-40 °C bis 100 °C
Klimakategorie	40/100/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzgrad	IP20 gemäss IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
MTBF	> 200'000 h gemäss MIL-HB-217 F

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FMAD CP

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40050745
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E495089

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	UL 60939-3	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]

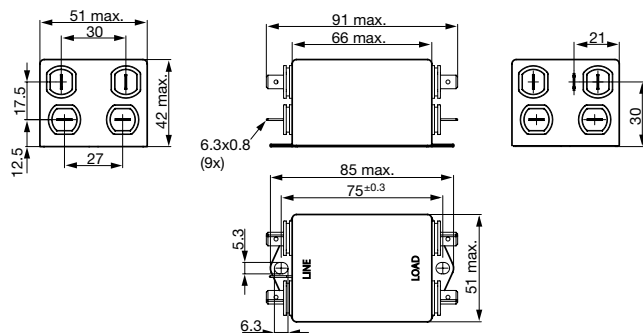


Schaltbilder

Medizinalversion (M5)

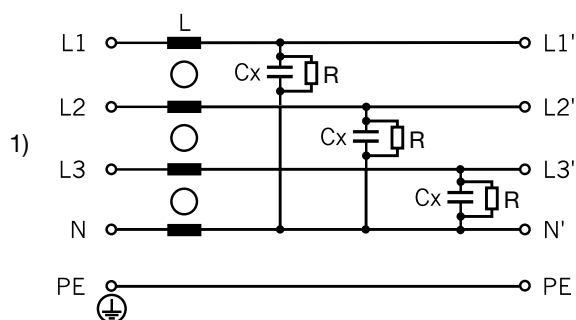

Standard, Industrie Version

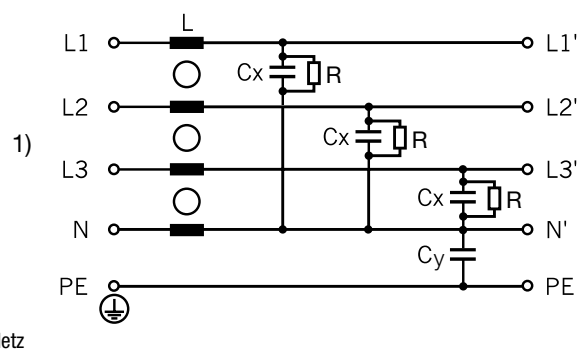


Einfügungsdämpfungen


Standard Version

--- 50Ω symmetrisch ____ 50Ω asymmetrisch


3A




6A




10A



16A




20A




Industrie Version


3A




6A




10A



16A




20A




Medizinal Version (M5)


3A




6A




10A



16A




20A




Standard HP


3A




6A




10A



16A




20A




Industrie HP


3A




6A




10A




16A



20A



Medizinal (M5) HP

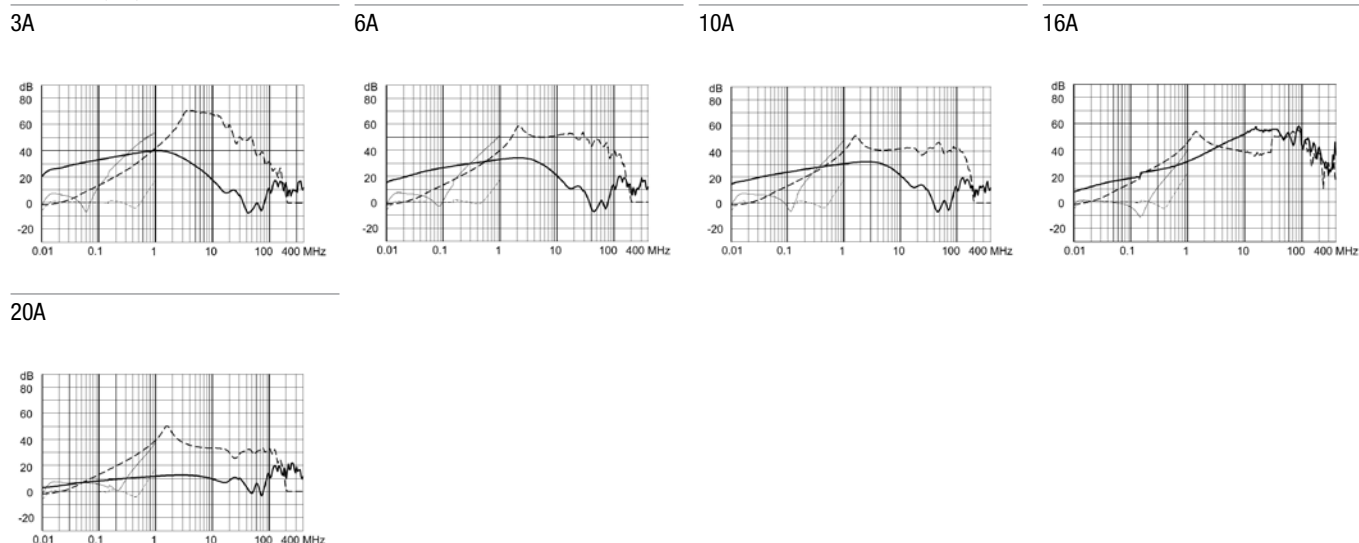

Varianten

Bemessungsstrom @ Tu 50°C [A]	Filter Typ	Verlustleistung [W]	Durchgangswider- stand [mΩ]	Ableitstrom [mA] @ 440V, 60Hz ¹⁾	Bestellnummer
3	Industrieversion	2.8	78.9	3	3-110-821
6	Industrieversion	1.9	13	3	3-110-832
10	Industrieversion	2.8	6.9	3	3-110-833
16	Industrieversion	3.6	3.5	3	3-111-516
20	Industrieversion	3.5	2.2	3	3-110-834
3	Industrieversion HP	2.3	63.6	3	3-110-843
6	Industrieversion HP	2.2	15.3	3	3-110-844
10	Industrieversion HP	2.5	6.2	3	3-110-845
16	Industrieversion HP	2.8	2.7	3	3-111-519
20	Industrieversion HP	2.5	1.5	3	3-110-846
3	Medizinalversion (M5)	2.8	78.9	0.005	3-110-817
6	Medizinalversion (M5)	1.9	13	0.005	3-110-818
10	Medizinalversion (M5)	2.8	6.9	0.005	3-110-819
16	Medizinalversion (M5)	3.6	3.5	0.005	3-111-515
20	Medizinalversion (M5)	3.5	2.2	0.005	3-110-820
3	Medizinalversion (M5) HP	2.3	63.6	0.005	3-110-839
6	Medizinalversion (M5) HP	2.2	15.3	0.005	3-110-840
10	Medizinalversion (M5) HP	2.5	6.2	0.005	3-110-841
16	Medizinalversion (M5) HP	2.8	2.7	0.005	3-111-518
20	Medizinalversion (M5) HP	2.5	1.5	0.005	3-110-842
3	Standardversion	2.8	78.9	0.5	3-110-813
6	Standardversion	1.9	13	0.5	3-110-814
10	Standardversion	2.8	6.9	0.5	3-110-815
16	Standardversion	3.6	3.5	0.5	3-111-514
20	Standardversion	3.5	2.2	0.5	3-110-816
3	Standardversion HP	2.3	63.6	0.5	3-110-835
6	Standardversion HP	2.2	15.3	0.5	3-110-836
10	Standardversion HP	2.5	6.2	0.5	3-110-837
16	Standardversion HP	2.8	2.7	0.5	3-111-517
20	Standardversion HP	2.5	1.5	0.5	3-110-838

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit

10 ST

Zubehör

Beschreibung

[DIN_Rail_Kit](#)

Montagezubehör für kompakte 1- und 3-Phasen-Filter