

Sicherungseinsatz SEV G6 500V (gG)



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Nach IEC 269
- Nach EN 60269
- Selektivität 1:1.6
- Griffflaschen spannungsführend
- Abmessungen nach SNV 24482

Alleinstellungsmerkmale

- Kennlinie gG
- Ganzbereichs-Sicherungseinsätze für allgemeine Anwendungen

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennstrom In 160- 630 A

Nennspannung 500 VAC

Ausschaltvermögen 120 kA

Bemessungs-Betriebsfrequenz 50 Hz

fe

Aufbau

Isolierkörper Keramik

Metallteile korrosionsbeständig (rostfrei)

Nennverlustleistung (Watt) betriebswarm max.

Nach VDE 0636 ist die Nennverlustleistung bei Nennstrombelastung im betriebswarmen Zustand mit Wechselstrom wattmetrisch zu messen. Der Spannungsabgriff ist so zu wählen, dass die Verlustleistung in den Messerkontakten der Sicherungseinsätze mit erfasst wird, das heisst, der Spannungsabgriff muss an den Enden der Messerkontakte erfolgen. Bei dieser Messung dürfen nach VDE 0636, Teil 1 und 2 nebenstehende grösstzulässige Nennverlustleistungen nicht überschritten werden.

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation

REACH

Details

REACH


Aussteller

SCHURTER AG

Beschreibung

Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.


Abmessungen [mm]

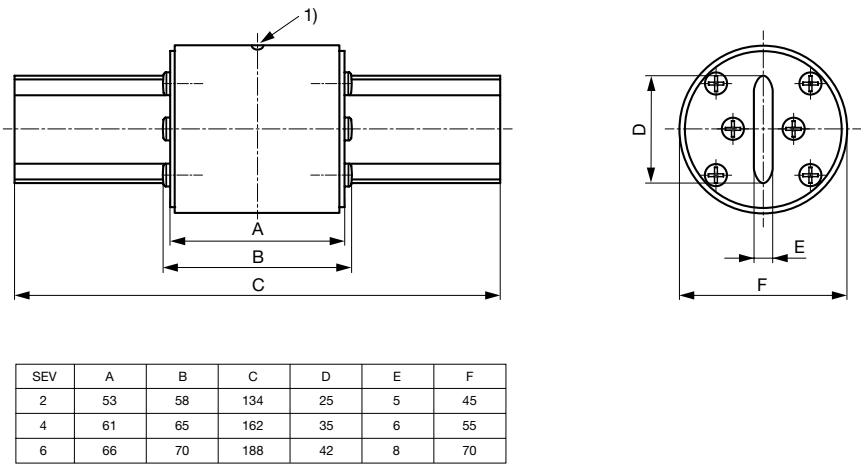

1) Kennmelder

Zeit-Strom-Kennlinien

SEV G2 - G6

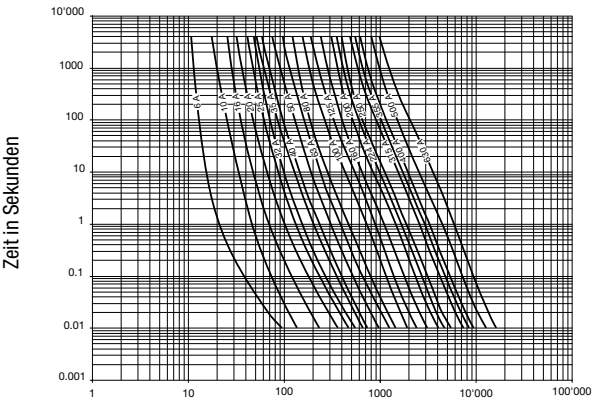

Strom in Ampere

Varianten

Nennstrom	Bauform	Verlustleistung	Bestell-Nummer	E-Nr.
[A]	[Compact]	[W]		
160	-	-	0001.4325	-
200	-	-	1301.2221	840201219
250	-	-	1301.2222	840201229
315	-	-	1301.2223	840201239
355	-	-	0001.4326	-
400	-	-	1301.2224	840201249

Nennstrom [A]	Bauform [Compact]	Verlustleistung [W]	Bestell-Nummer	E-Nr.
500	-	-	1301.2225	840201259
630	-	-	1301.2226	840201269

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit	3 ST
---------------------------	------